










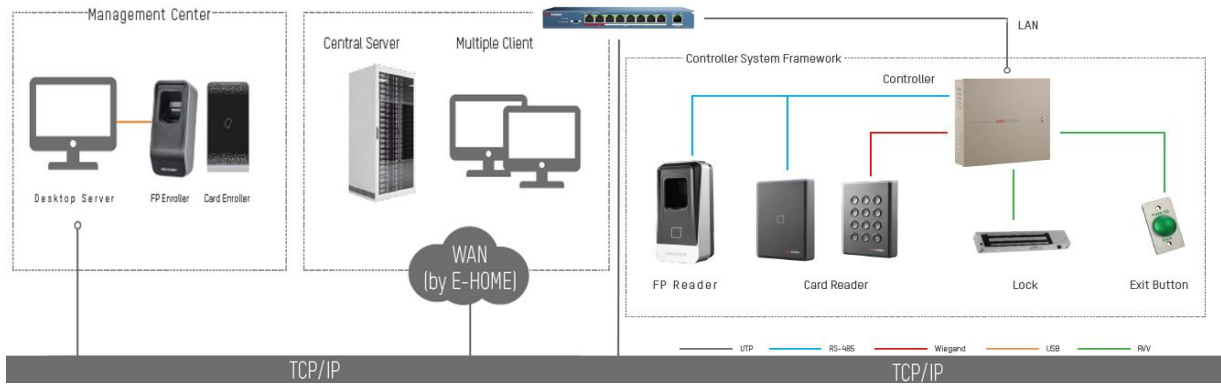
















MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
<b>Geçiş Kontrol sistemleri</b>			
DS-K2801		1 Kapılı, 32-bit işlemci, 10.000 kart kapasitesi, 50.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 4 adet Wiegand Kart Okuyucu Sayısı, 1 Alarm Çıkışı, 1 adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarm Bağlantısı, DC 12V, -20°C / +65°C	235,00 USD
DS-K2802		2 Kapılı, 32-bit işlemci, 10.000 kart kapasitesi, 50.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 4 adet Wiegand Kart Okuyucu Sayısı, 2 Alarm Çıkışı, 2 adet Kapı Sensörü Girişi, 2 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 2 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarm Bağlantısı, DC 12V, -20°C / +65°C	289,00 USD
DS-K2804		4 Kapılı, 32-bit işlemci, 10.000 kart kapasitesi, 50.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 4 adet Wiegand Kart Okuyucu Sayısı, 4 Alarm Çıkışı, 4 adet Kapı Sensörü Girişi, 4 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 4 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarm Bağlantısı, DC 12V, -20°C / +65°C	309,00 USD
DS-K2601		1 Kapılı, 32-bit işlemci, 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP ve RS-485 Uplink Haberleşme, 2 adet Wiegand veya 2 adet RS-485 Kart Okuyucu Sayısı, 4 Alarm Girişi, 2 Alarm Çıkışı, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarm Bağlantısı, DC 12V / 1A, -20°C / +65°C	300,00 USD
DS-K2602		2 Kapılı, 32-bit işlemci, 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP ve RS-485 Uplink Haberleşme, 4 adet Wiegand veya 4 adet RS-485 Kart Okuyucu Sayısı, 4 Alarm Girişi, 4 Alarm Çıkışı, 2 Adet Kapı Sensörü Girişi, 2 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 2 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarm Bağlantısı, DC 12V / 1A, -20°C / +65°C	550,00 USD
DS-K2604		4 Kapılı, 32-bit işlemci, 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP ve RS-485 Uplink Haberleşme, 4 adet Wiegand veya 8 adet RS-485 Kart Okuyucu Sayısı, 4 Alarm Girişi, 4 Alarm Çıkışı, 4 Adet Kapı Sensörü Girişi, 4 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 4 Adet Kapı Röle Çıkışı, Yangın Alarm Bağlantısı, DC 12V / 1A, -20°C / +65°C	684,00 USD
DS-K27M01		4 Kapılı, Mifare ve Parmak İzi kart desteği, 20.000 kart kapasitesi, 60.000 olay kapasitesi, TCP/IP ve 2 adet RS-485 Uplink Haberleşme, 1 adet Yangın Söndürme Algılama bağlantısı, 6 adet alarm girişi, 6 adet alarm çıkışı, 2 adet elektrikli kilit bağlantısı, 2 adet manyetik kapı girişi, 2 adet çıkışı butonu bağlantısı, Sabotaj Alarmı, IP54, dahili batarya, -20°C to +70°C	1.200,00 USD
DS-K27M02		4 Kapılı, Mifare ve Parmak İzi kart desteği, 20.000 kart kapasitesi, 60.000 olay kapasitesi, TCP/IP ve 2 adet RS-485 Uplink Haberleşme, 1 adet Yangın Söndürme Algılama bağlantısı, 6 adet alarm girişi, 6 adet alarm çıkışı, 2 adet elektrikli kilit bağlantısı, 4 adet manyetik kapı girişi, 1 adet çıkışı butonu bağlantısı, Sabotaj Alarmı, IP54, dahili batarya, -20°C to +70°C	1.400,00 USD
DS-K27M04		4 Kapılı, Mifare ve Parmak İzi kart desteği, 20.000 kart kapasitesi, 60.000 olay kapasitesi, TCP/IP ve 2 adet RS-485 Uplink Haberleşme, 1 adet Yangın Söndürme Algılama bağlantısı, 6 adet alarm girişi, 6 adet alarm çıkışı, 4 adet elektrikli kilit bağlantısı, 4 adet manyetik kapı girişi, 4 adet çıkışı butonu bağlantısı, Sabotaj Alarmı, IP54, dahili batarya, -20°C to +70°C	2.010,00 USD
DS-K2700		Master Access Controller: 200.000 kart kapasitesi, 600.000 olay kapasitesi TCP/IP 2 adet ve RS-485 Uplink Haberleşme max 64 dağıtıcı kontroler, 128 kapı kontrolü, 16 adet alarm girişi ; 1 adet yangın alarm bağlantısı ; 8 adet alarm çıkışı; usb arayüz ; IP54	1.990,00 USD
<b>Mifare Bağımsız Terminaller</b>			
DS-K1A802MF		Mifare, LCd ekranlı Acces Kontrol Terminali ; 3.000 parmak izi 3.000 kart ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu, TCP-IP, wifi (Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz)	199,00 USD
DS-K1T804MF		Mifare, LCd ekranlı bağımsız Acces Kontrol Terminali ; 3.000 parmak izi 3.000 kart ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu, TCP-IP, WIFI; RS485(Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz)	215,00 USD
DS-K1A802MF-B		Mifare, LCd ekranlı Acces Kontrol Terminali ; 3.000 parmak izi 3.000 kart ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, wifi (Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz) Lityum batarya	260,00 USD
DS-K1T105M		Mifare, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarm, SD Kart Desteği, 12VDC, -20°C / 65°C, DS-K1T105E-C : Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	279,00 USD
DS-K1T105M-C		Mifare, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485 ve Wiegand Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, SD Kart Desteği, 12VDC, -20°C / 65°C, DS-K1T105E-C : Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	350,00 USD
DS-K1T501SF		Parmak İzi / Mifare, 32-bit işlemci, 50.000 kart kapasitesi, 200.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP, RS-485, ve Wiegand Uplink Haberleşme, 1 adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 adet kapı röle çıkışı, sabotaj alarm, SD Kart desteği, IP65, 12VDC / 2A, -40°C / 70°C, 2 MP Dahili Kamera (IR LED), dahili mikrofon ve hoparlör, QR code ile doğrulama	525,00 USD
DS-K1T201MF		Mifare, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi Uplink Haberleşme, USB 2.0 Girişi, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 adet kapı röle çıkışı, sabotaj alarmı, 12VDC / 3A, -30°C / 65°C, -DS-K1T105E-C : Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	590,00 USD
DS-K1T201MF-C		Mifare, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP ve Wi-Fi Uplink Haberleşme, USB 2.0, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, 12VDC/3A, -30°C / 65°C, DS-K1T105E-C : Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	665,00 USD
<b>Proximity Bağımsız Terminaller</b>			
DS-K1A802EF		Proximity, LCd ekranlı Acces Kontrol Terminali ; 3.000 parmak izi 3.000 kart ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu, TCP-IP, wifi (Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz)	200,00 USD
DS-K1T804EF		Proximity, LCd ekranlı bağımsız Acces Kontrol Terminali ; 3.000 parmak izi 3.000 kart ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, WIFI; RS485(Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz) Proximity, desteği Wiegand out(W26/W34) and Wiegand in(W26/W34).	215,00 USD
DS-K1T105E		Proximity, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarm, SD Kart Desteği, 12VDC, -20°C / 65°C, DS-K1T105E-C : Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	279,00 USD
DS-K1T105E-C		Proximity, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485 ve Wiegand Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, SD Kart Desteği, 12VDC, -20°C / 65°C, DS-K1T105E-C : Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	350,00 USD
DS-K1T201EF		Proximity, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi Uplink Haberleşme, USB 2.0 Girişi, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 adet kapı röle çıkışı, sabotaj alarmı, 12VDC / 3A, -30°C / 65°C, -DS-K1T105E-C : Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	590,00 USD
DS-K1T201EF-C		Proximity, 32-bit işlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 100.000 kart kapasitesi, 300.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP ve Wi-Fi Uplink Haberleşme, USB 2.0, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, 12VDC/3A, -30°C / 65°C, DS-K1T105E-C : Dahili kamera 2MP Kamera, Alarm girişi x 2	665,00 USD

MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
<b>Mifare Keypad ve Kart Okuyucular</b>			
DS-K1801M		Mifare Kart, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP65	45,00 USD
DS-K1801MK		Mifare Kart, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP65, keypad	50,00 USD
DS-K1101M		Mifare Kart, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP64	59,00 USD
DS-K1802M		Mifare Kart, 8-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, Wiegand Bağlantı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C, Radyo Frekansı: ISO 14443-A	49,00 USD
DS-K1802MK		Mifare Kart, Keypad, 8-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, Wiegand Bağlantı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C, Radyo Frekansı: ISO 14443-A	62,00 USD
DS-K1101MK		Mifare Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	75,00 USD
DS-K1103M		Mifare Kart, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	75,00 USD
DS-K1108M		Mifare Kart, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP64	75,00 USD
DS-K1T801M		Mifare, 32-bit işlemci, 3.000 kart kapasitesi, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	90,00 USD
DS-K1107MK		Mifare Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	90,00 USD
DS-K1103MK		Mifare Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 13.56Mhz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	95,00 USD
DS-K1108MK		Mifare Kart ve keypad RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP64	95,00 USD
DS-K1T802M		Mifare, 32-bit işlemci, Matrix STN ekran (128 x 64), 3.000 kart kapasitesi, 10.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C, İlk kart, süper kart ve şifre, uzaktan kapı kontrolü	155,00 USD
DS-K1104M		Reads Mifare 1 card, Supports RS485 and Wiegand(W26/W34) protocol, Tamper-proof alarm, Dust-proof, IP 65, Vandal Proof, IK10, Applied for 86 & 120 Gang Box.	144,00 USD
DS-K1104MK		Reads Mifare 1 card, with keypad, Supports RS485 and Wiegand(W26/W34) protocol, Tamper-proof alarm, Dust-proof, IP 65, Vandal Proof, IK10, Applied for 86 & 120 Gang Box.	172,00 USD
<b>Proximity Keypad ve Kart Okuyucular</b>			
DS-K1801EK		Proximity Kart, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, IP65	50,00 USD
DS-K1802EK		Proximity Kart, Keypad, 8-bit işlemci, 125KHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, Wiegand Bağlantı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C, Radyo Frekansı: ISO 11784/11785	62,00 USD
DS-K1107E		Proximity Kart, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	71,00 USD
DS-K1102E		Proximity Kart, 32-bit işlemci, 125KHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	75,00 USD
DS-K1108E		Proximity Kart, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤30-80mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	75,00 USD
DS-K1T801E		Proximity, 32-bit işlemci, 3.000 kart kapasitesi, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C	82,00 USD
DS-K1107EK		Proximity Kart, Keypad, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	90,00 USD
DS-K1102EK		Proximity Kart, Keypad, 32-bit işlemci, 125KHz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C	95,00 USD
DS-K1108EK		Proximity Kart, Keypad, 32-bit işlemci, Kart Okuma Mesafesi ≤30-80mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP65, 12V DC, -20°C / +65°C	100,00 USD
DS-K1T802E		Proximity, 32-bit işlemci, Matrix STN ekran (128 x 64), 3.000 kart kapasitesi, 10.000 olay kapasitesi, TCP/IP Uplink Haberleşme, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 12VDC, -20°C / 65°C, İlk kart, süper kart ve şifre, uzaktan kapı kontrolü	145,00 USD



MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
<b>Yüz Tanıma Bağımsız Terminaller</b>			
DS-K1T605E		Yüz Tanıma / Proximity 5" ( LCD dokunmatik Ekran), 2.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç ortam kullanım Proximity kart okuyucu	895,00 USD
DS-K1T605M		Yüz Tanıma / Mifare, 5" ( LCD dokunmatik Ekran), 2.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç ortam kullanım Mifare kart okuyucu	895,00 USD
DS-K1T605MF		Yüz Tanıma / Parmak İzi / Mifare, 32-bit İşlemci, 5" ( 800 x 480 LCD Ekran), 5.000 kart kapasitesi, 100.000 olay kapasitesi, 5.000 parmak izi kapasitesi, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, ve Wiegand Uplink Haberleşme, USB 2.0 Girişi, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 adet kapı röle çıkışı, 12VDC / 2A, -15°C / 50°C, - DS-K1T605MF-B: Lityum batarya	980,00 USD
DS-K1T605EF		Yüz Tanıma / Proximity / Parmak İzi, 5" ( LCD dokunmatik Ekran), 5.000 parmak izi kapasitesi, 2.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç ortam kullanım Proximity kart okuyucu	980,00 USD
DS-K1T606M		Yüz Tanıma / Proximity / 5" ( LCD dokunmatik Ekran), 5.000 parmak izi kapasitesi, 3.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç - Dış ortamı kullanım IP65 Proximity kart okuyucu	1.450,00 USD
DS-K1T606MF		Yüz Tanıma / Mifare / 5" ( LCD dokunmatik Ekran), 5.000 parmak izi kapasitesi, 3.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç - Dış ortamı kullanım IP65 Mifare kart okuyucu	1.450,00 USD
DS-K1T604M		Yüz Tanıma / Proximity / 7" ( LCD dokunmatik Ekran), 10.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç ortam kullanım Proximity kart okuyucu	2.600,00 USD
DS-K1T604MF		Yüz Tanıma / Mifare / 7" ( LCD dokunmatik Ekran), 10.000 resim kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi, 12VDC / 2A, iç ortam kullanım Mifare kart okuyucu	2.600,00 USD
DS-K5603-Z		Yüz Tanıma / Mifare / 10,1" ( LCD dokunmatik Ekran), 10.000 resim kapasitesi - 50.000 kart kapasitesi TCP/IP,Wi-Fi,RS485, RS232 bağlantı 12VDC / 2A, IP55 Akıllı öğrenme algoritması	4.200,00 USD
DS-KAB5603		DS-K5603-Z için kurulum aksesuarı 1025 mm	600,00 USD
<b>Parmak İzi Bağımsız Terminaller</b>			
DS-K1A802F-1		LCd ekranlı Acces Kontrol Terminali ; 800 parmak izi 50.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz)	180,00 USD
DS-K1A802F		LCd ekranlı Acces Kontrol Terminali ; 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, wifi (Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz)	199,00 USD
DS-K1T804F-1		LCd ekranlı bağımsız Acces Kontrol Terminali ; 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, RS485(Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz) Wiegand out(W26/W34) and Wiegand in(W26/W34).	210,00 USD
DS-K1T804F		Mifare Parmak İzi, 32-bit İşlemci, 2.4" (320 x 240 LCD-TFT Ekran), 3.000 kart kapasitesi, 100.000 olay kapasitesi, 3.000 parmak izi hafızası, TCP/IP, Wi-Fi, RS-485 Uplink Haberleşme, USB 2.0, 1 Adet Kapı Sensörü Girişi, 1 Adet Çıkış Butonu Bağlantısı, 1 Adet Kapı Röle Çıkışı, Sabotaj Alarmı, IP42, 12VDC/2A, -10°C / 55°C, DS-K1T804EF: Proximity, DS-K1T804MF:	215,00 USD
DS-K1T804F		LCd ekranlı bağımsız Acces Kontrol Terminali ; 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, WIFI; RS485(Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz) desteği Wiegand out(W26/W34) and Wiegand in(W26/W34).	215,00 USD
DS-K1A802F-B		LCd ekranlı Acces Kontrol Terminali ; 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kapasitesi; Optik parmak izi okuyucusu; TCP-IP, wifi (Connect to Secure Module); 4 renk seçeneği siyah; Altın, gümüş ve Beyaz) Lityum Batarya desteği	250,00 USD
DS-K1A802F-B		Parmak İzi Okuyucu, 32-bit İşlemci, 2.8" (320 x 240 LCD-TFT Ekran) 100.000 olay kapasitesi, 3.000 parmak izi kapasitesi, USB 2.0 girişi, 12VDC / 1A, -10°C / 55°C, Wifi desteği, Lityum Batarya	250,00 USD
<b>Asansör Kontrol Panelleri</b>			
DS-K2M0016A		Dağıtıcı Ünite, 32-bit İşlemci, RS-485 iletişim arayüzleri, Sabotaj Alarmı, 16 adet röle çıkışı, 12 VDC±15%, -40°C to +70°C	855,00 USD
DS-K2210		Master Ünite, 32-bit İşlemci, TCP/IP, RS-485 ve Wiegand iletişim arayüzleri, 20.000 kart kapasitesi, 50.000 olay kapasitesi, 2 adet RS-485 veya 2 adet Wiegand kart okuyucu, Panik Buton Bağlantısı, 5 adet röle çıkışı, RTC desteği, 12 VDC±15%, -40°C to +70°C	705,00 USD
<b>Parmak İzi Okuyucular</b>			
DS-K1201EF		Proximity, 32-bit İşlemci, Optik Parmak İzi Modülü, 5000 adet Parmak İzi Kapasitesi, RS-485, Sabotaj Alarmı, Yanlış Kabul Oranı ≤ %0.001, Yanlış Red Oranı ≤ %0.01, İndüksiyon Mesafesi 30 -100 mm, IP65, 12 VDC ± 10%, -40°C / 70°C	228,00 USD
DS-K1201MF		Mifare, 32-bit İşlemci, Optik Parmak İzi Modülü, 5000 adet Parmak İzi Kapasitesi, RS-485, Sabotaj Alarmı, Yanlış Kabul Oranı ≤ %0.001, Yanlış Red Oranı ≤ %0.01, İndüksiyon Mesafesi 30 -100 mm, IP65, 12 VDC ± 10%, -40°C / 70°C	229,00 USD
<b>Kart Tanımlayıcılar</b>			
DS-K1F100-D8E		Proximity ve Mifare, 13.56MHz ve 125KHz Kart Okuma Frekansı, USB 2.0, ISO 14443 Type A/B ve ISO7816, Güç Kaynağı 200mA, -20°C / 65°C	149,00 USD
<b>Parmak İzi Okuyucu</b>			
DS-K1F820-F		Optik Parmak İzi Okuma, Kırmızı Arka Işık, Windows İşletim Sistemi, 508 dpi Çözünürlük, 256 x 288 piksel Parmak İzi Boyutu, 32-bit MCU İşlemci, USB 2.0, 5 VDC, 200mA, -30°C / +70°C	180,00 USD
<b>Güvenli Kapı Modülü</b>			
DS-K2M060		DIP Switch üzerinden ID Ayarları, 1 Adet Çıkış Buton Bağlantısı, 1 Adet Kilit Bağlantısı, 1 Adet Kapı Manyetik Bağlantısı, 1 Adet Alarm Çıkışı, 1 Adet Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, RS-485, DC 12V, -30°C to +55°C	
			








MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
DS-KD8102-V		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3 mp Dahili Kamera</li> <li>* 3.5" Renkli TFT LCD Ekran * 480x320 Ekran Çözünürlüğü</li> <li>* Kapasitif Dokunmatik Tuş Takımı *2500 Adet Kart Desteği</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili Kart Okuyucu</li> <li>* Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı *1xRS485 Bağlantısı</li> <li>*4 Kanal Alarm Girişi ve 4 Kanal Alarm Çıkışı * Plastik Kasa</li> <li>*12V DC, IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	789,00 USD
DS-KD6002-VM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3 mp Dahili Kamera</li> <li>* 3.5" Renkli TFT LCD Ekran * 480x320 Ekran Çözünürlüğü</li> <li>* Fiziksel Dokunmatik Tuş Takımı *2500 Adet Kart Desteği</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili Kart Okuyucu</li> <li>* Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı *1xRS485 Bağlantısı</li> <li>* 4 Kanal Alarm Girişi ve 4 Kanal Alarm Çıkışı</li> <li>* Alüminyum Alaşım Kasa *12V DC, IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	939,00 USD
DS-KD8002-VM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3 mp Dahili Kamera *3.5" Renkli TFT LCD Ekran</li> <li>* 480x320 Ekran Çözünürlüğü *Fiziksel Dokunmatik Tuş Takımı</li> <li>* 2500 Adet Kart Desteği *Dahili Mikrofon ve Hoparlör</li> <li>* Dahili Kart Okuyucu *Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Algılama</li> <li>*1xRS485 Bağlantısı *8 Kanal Alarm Girişi 4 Kanal Alarm Çıkışı</li> <li>* Alüminyum Alaşım Kasa *12V DC, IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	1.069,00 USD
DS-KV8102-IM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3 mp Dahili Kamera</li> <li>* Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş * 256 Adet Kart Desteği</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör * Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı</li> <li>*1xRS485 Bağlantısı * 4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı</li> <li>* Alüminyum Alaşım Kasa *12V DC + PoE, IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	399,00 USD
DS-KV8202-IM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 1.3 mp Dahili Kamera *Fiziksel Dokunmatik 2 Tuş</li> <li>* 256 Adet Kart Desteği *Dahili Mikrofon ve Hoparlör *2 Daire Arama Özelliği</li> <li>* Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı *1xRS485 Bağlantısı</li> <li>* 4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı *Alüminyum Alaşım Kasa</li> <li>* 12V DC + PoE * IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	429,00 USD
DS-KV8402-IM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *1.3 mp Dahili Kamera *Fiziksel Dokunmatik 4 Tuş</li> <li>* 256 Adet Kart Desteği * Dahili Mikrofon ve Hoparlör * 4 Daire Arama Özelliği</li> <li>* Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı *1xRS485 Bağlantısı</li> <li>* 4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı *Alüminyum Alaşım Kasa</li> <li>* 12V DC + PoE * IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	459,00 USD
DS-KV8102-IP		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi</li> <li>* 1.3 mp Dahili Kamera * Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş * 256 Adet Kart Desteği</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Kapı Manyetik Alarmı ve Sabotaj Alarmı</li> <li>*1xRS485 Bağlantısı *4 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı</li> <li>* Plastik Kasa *12V DC + PoE, IP65 Koruma Sınıfı</li> </ul>	299,00 USD
DS-KB8112-IM		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *1.3 mp Dahili Kamera</li> <li>* Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş *Kapı Manyetik Alarmı</li> <li>* Kapı Çalındığında Gelen Kişinin Resmini FTP'ye Yükleme</li> <li>* 1 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı *Çinko Alaşım Kasa</li> <li>*12V DC + PoE, IK9 ve IP66 Koruma Sınıfı</li> </ul>	279,00 USD
DS-KB6003-WIP		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi</li> <li>* 2.0MP Dahili Kamera</li> <li>* Fiziksel Dokunmatik Tek Tuş</li> <li>* WIFI</li> </ul>	339,00 USD
DS-KH6210-L		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *7" Renkli TFT Ekran</li> <li>* 800x480 Ekran Çözünürlüğü *Fiziksel Tuş Takımı</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi</li> <li>*1xRS485 Bağlantısı*2 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı *12V DV, PoE</li> </ul>	209,00 USD
DS-KH6310-WL		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *7" Renkli TFT Ekran</li> <li>* 8 00x480 Ekran Çözünürlüğü *Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili Wi-Fi</li> <li>* Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi</li> <li>* Yazılım Vasıtası ile Uzaktan Görüşme ve Kapı Açma *1xRS485 Bağlantısı</li> <li>* 2 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı *12V DV, PoE</li> </ul>	279,00 USD
DS-KH6310		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 7" Renkli TFT Ekran * 800x480 Ekran Çözünürlüğü</li> <li>* Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili Wi-Fi * Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi *1xRS485 Bağlantısı</li> <li>*8 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı *12V DV, PoE</li> </ul>	319,00 USD
DS-KH6310-W		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi * 7" Renkli TFT Ekran</li> <li>* 800x480 Ekran Çözünürlüğü *Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili Wi-Fi</li> <li>* Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi</li> <li>* Yazılım Vasıtası ile Uzaktan Görüşme ve Kapı Açma</li> <li>*1xRS485 Bağlantısı *8 Kanal Alarm Girişi ve 1 Kanal Alarm Çıkışı * 12V DV, PoE</li> </ul>	339,00 USD
DS-KH8300-T		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *0.3mp Dahili Kamera</li> <li>* 7" Renkli TFT LCD Ekran *1024x600 Ekran Çözünürlüğü</li> <li>* Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Dokunmatik Tuş Takımı *Dahili Mikrofon ve Hoparlör</li> <li>* Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi</li> <li>*8 Kanal Alarm Girişi ve 2 Kanal Alarm Çıkışı *1xRS-485 Bağlantısı</li> <li>* 32 GB Kadar SD Kart Desteği *12V DC + PoE</li> </ul>	429,00 USD
DS-KH8301-WT		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gömülü LINUX İşletim Sistemi *0.3mp Dahili Kamera *7" Renkli TFT LCD Ekran</li> <li>* 1024x600 Ekran Çözünürlüğü *Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Dokunmatik Tuş Takımı</li> <li>* Dahili Mikrofon ve Hoparlör *Dahili Wi-Fi</li> <li>* Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi</li> <li>*8 Kanal Alarm Girişi ve 2 Kanal Alarm Çıkışı *1xRS-485 Bağlantısı</li> <li>* 32 GB Kadar SD Kart Desteği *12V DC + PoE</li> </ul>	529,00 USD
DS-KAD606-N		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 8 Port 10/100 Mbps * R,J-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive</li> <li>* Depolama ve İletme *6 Port İç Ünite Besleme ve 2 Port LAN Bağlantısı</li> <li>* Plastik Kasa *24V DC Adaptör dahil değildir.</li> </ul>	79,00 USD
DS-KAD606		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 8 Port 10/100 Mbps *R,J-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive Depolama ve İletme</li> <li>* 6 Port İç Ünite Besleme ve 2 Port LAN Bağlantısı *Metal Kasa *AC 220V</li> </ul>	239,00 USD
DS-KAD612		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 16 Port 10/100 Mbps *</li> <li>*R,J-45, Full/Half-Duplex, MDI/MDI-X Self-Adaptive Depolama ve İletme</li> <li>* 12 Port İç Ünite Besleme ve 4 Port LAN Bağlantısı *Metal Kasa *AC 220V</li> </ul>	329,00 USD
DS-KM8301		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gömülü LINUX İşletim Sistemi* 1.3 mp Dahili Kamera * 7" Renkli TFT Ekran *1024x600 Ekran Çözünürlüğü</li> <li>* Kapasitif Dokunmatik Ekran ve Fiziksel Tuş Takımı *Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Harici Ahize</li> <li>* 2xRS485 Bağlantısı *4 Kanal Açık/Kapalı Alarm Girişi</li> <li>* 2 Kanal Açık/Kapalı Alarm Çıkışı ve 2 Kanal Röle Çıkışı *12V DC</li> <li>* Plastik Kasa *Uzaktan Bina Giriş Kapılarını Açma * Kapı İstasyonlarını ve Çevre IP Kameralarını İzleme</li> </ul>	Fiyat sorunuz
DS-KAB10-D		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Paslanmaz Çelik Malzeme</li> <li>* Duvara Montaj İçin Uygun Tasarım</li> </ul>	Fiyat sorunuz

MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
<b>2.0 mp IP KAMERALAR BULLETT</b>			
<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük *4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş *H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	138,00 USD
<b>H.265+</b>		* 2.0 MP çözünürlük *4 mm lens IR Bullet Kamera H.265-H265+ video sıkıştırma 30mt IR aydınlatma , ICR, Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş Algılama, ROI, 3D DNR, BLC, mSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE	148,00 USD
<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 5.8W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *wifi (kablolu Menzül 50m)	200,00 USD
<b>H.265+</b>		* 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens 2.8 mm lens seçeneği * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265+, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AGC, AWB, sahne değişimi, HLC; titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	270,00 USD
<b>H.265+</b>		* 2.0 MP çözünürlük 30 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AWB, AGC, sahne değişimi, HLC; titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	310,00 USD
<b>H.265+</b>		* 2.0 MP çözünürlük 60 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AWB, AGC, sahne değişimi, HLC; titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	315,00 USD
<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , H.264 + /H.264/ MJPEG * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı *12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	320,00 USD
<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12mm Motorize lens * 92 db DWDR *30 metre Gece Görüş mesafesi * Ses ve alarm, H.264/ MJPEG * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) BLC, ROI * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *ses*alarm	336,00 USD
<b>H.265+</b>		* 2.0 MP Çözünürlük , IR Bullet Kamera H.265-H265+ video sıkıştırma 2.8-12mm motorize Varifocal Lens, 30mt IR,ICR, 3D DNR, 120db WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleyme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (2/2), CVBS çıkışı, IP67, 12VDC ve POE	356,00 USD
<b>H.265+</b>		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, *titreşim önleme; sahne değişimi;*3D DNR*metal kasa	460,00 USD
<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * Dahili mikrofon ve Hoparlör, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği, * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) *akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) BLC, ROI, 3D DNR * plastik kasa *wifi (kablolu Menzül 50m), 4.5W	180,00 USD
<b>H.265+</b>		2 MP çözünürlük *2.8 mm lens * 0.005 Lux *120 dB WDR* 10 metre gece görüş *H.265+, H.265, H.264+, H.264 video sıkıştırma *25 fps * Dahili Mikrofon* 128 GB hafıza kartı desteği *Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, unutulmuş nesne, hareket algılama,BLC, ROI, titreşim önleme 3D DNR, metal kasa, Wi-Fi	248,00 USD


## EASY IP SERİSİ VCA ÖZELLİKLERİ




First Choice for Security Professionals

MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LISTE
<b>2.0 mp IP KAMERALAR DOME</b>			
<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * <b>H.264+&amp;H.264 video sıkıştırma, IP67, IK10</b> , ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 30 mt gece görüş desteği * hafıza kartı desteği * Shutter 1 /100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af)	138,00 USD
<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 /100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, 3D DNR</b> * metal kasa	138,00 USD
<b>H.265+</b>	 <b>YENİ ÜRÜN</b>	* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens IR Bullet Kamera H.265-H265+ 20 metre gece görüş , video sıkıştırma, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, İziniz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	148,00 USD
<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 /100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * Ses Alarm * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, 3D DNR</b> * metal kasa	168,00 USD
<b>H.265+</b>	 <b>YENİ ÜRÜN</b>	* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens IR Bullet Kamera H.265-H265+ 20 metre gece görüş , video sıkıştırma, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, İziniz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE :ses ve alarm desteği	178,00 USD
<b>H.265+</b>	 <b>Powered by DARKFIGHTER</b>	* 2.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * <b>120 db WDR</b> * 30 metre Gece Görüş mesafesi * <b>H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, Kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB</b> titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm desteği	280,00 USD
<b>Mikrofonlu</b>		1/3" Progressive Scan CMOS sensör, ICR, 0 lux IR açık iken 2.8 mm sabit lens, 3D DNR, DWDR, H.264/MJPEG, H.264/MJPEG video sıkıştırma, 1920x1080 çözünürlük 30/25 fps, 64GB SD Kart desteği Audio I/O, DC24V, EN50155, EN50121, sertifikalı; 64gb sd kart desteği; IK08; IP66; 10 Metre gece görüş mesafesi Dahil Mikrofon	340,00 USD
<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük * <b>2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens</b> * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG sıkıştırma formatı * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) Maks 5.5 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI,</b> * 3D DNR * metal kasa, BLC, AWB * ses alarm	296,00 USD
<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi		* <b>2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi, H.264 + /H.264/ MJPEG</b> * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı * 12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	320,00 USD
<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi		* 2.0 MP çözünürlük * <b>2.8-12 mm Motorize lens</b> * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks 5.5 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI,</b> * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * ses alarm	336,00 USD
<b>H.265+</b>	 <b>YENİ ÜRÜN</b>	<b>2.0 MP Çözünürlük , IR Dome Kamera H.265-H265+ video sıkıştırma 2.8-12mm motorize Varifocal Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120db WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (2/2), CVBS çıkışı, IP67, 12VDC ve POE</b>	356,00 USD
<b>H.265+</b>	 <b>Powered by DARKFIGHTER</b>	* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, * 12 V DC-PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, Brakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC,</b> * titreşim önleme * 3D DNR; sahne değişimi ; HLC * metal kasa	500,00 USD
<b>3.0 mp IP KAMERALAR</b>			
<b>H.265+</b>	 <b>Powered by DARKFIGHTER</b>	* 3.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * <b>120 db WDR</b> * 30 metre Gece Görüş mesafesi * <b>H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AGC, AWB</b> titreşim önleme; sahne değişimi * 3D DNR * metal kasa	285,00 USD
<b>H.265+</b>	 <b>Powered by DARKFIGHTER</b>	* 3.0 MP çözünürlük 25 fps * 4 mm lens * <b>120 db WDR</b> * 50 metre Gece Görüş mesafesi * <b>H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, Brakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC,</b> * titreşim önleme ; sahne değişimi * 3D DNR * metal kasa	325,00 USD
<b>H.265+</b>	 <b>Powered by DARKFIGHTER</b>	* 3.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * <b>120 db WDR</b> * 30 metre Gece Görüş mesafesi * <b>H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, Kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB</b> * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm	310,00 USD
<b>H.265+</b>	 <b>Powered by DARKFIGHTER</b>	* 3.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, * 12 V DC-PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, Brakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC,</b> * titreşim önleme ; sahne değişimi * 3D DNR * metal kasa * ses alarm	540,00 USD
<b>H.265+</b>	 <b>Powered by DARKFIGHTER</b>	* 3.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, * 12 V DC-PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, Brakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC,</b> * titreşim önleme ; sahne değişimi * 3D DNR * metal kasa	540,00 USD

MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
<b>4.0 mp IP KAMERALAR</b>			
 DS-2CD2045FWD-I	 Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN	* 4.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AGC, AWB * titreşim önleme, sahne değişimi * 3D DNR * metal kasa	295,00 USD
 DS-2CD2145FWD-IS	 Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN	* 4.0 MP çözünürlük 25 fps * 4 mm lens * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alman nesne, brakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC * titreşim önleme, sahne değişimi * 3D DNR * metal kasa	335,00 USD
 DS-2CD1641FWD-IZ		* 4.0 MP çözünürlük 2688x1520:20fps, * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi, H.264+ / H.264 / MJPEG * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	360,00 USD
 DS-2CD2643G0-IZS		* 4.0 MP çözünürlük 2688x1520 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Hat ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, ) * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm	540,00 USD
 DS-2CD2645FWD-IZS	 Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN	<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.5" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş eşya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkışı (konfigürasyon için), SVC, maskeleme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, sahne değişimi, IP67, IK10, 12VDC veya POE	560,00 USD
 DS-2CD2145FWD-IS	 Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN	* 4.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm	320,00 USD
 DS-2CD1741FWD-IZ		* 4.0 MP çözünürlük 2688x1520:20fps, * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi, H.264+ / H.264 / MJPEG * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	370,00 USD
 DS-2CD2742FWD-IS		* 4.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF/PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12V DC PoE (802.3af) Maks 5.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, ) * BLC, ROI, titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * ses*alarm	520,00 USD
 DS-2CD2745FWD-IZS	 YENİ ÜRÜN	<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.5" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş eşya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkışı (konfigürasyon için), SVC, maskeleme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE	560,00 USD
<b>5.0 mp IP KAMERALAR</b>			
 DS-2CD2055FWD-I		* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AGC, AWB * titreşim önleme, sahne değişimi, * 3D DNR * metal kasa	300,00 USD
 DS-2CD2155FWD-IS		* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 4 mm lens * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme, sahne değişimi, * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm	344,00 USD
 DS-2CD2155FWD-IS		* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB * titreşim önleme, sahne değişimi, * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm	320,00 USD
 DS-2CD2552F-IS		* 5.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 92 db DWDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF/PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK08 koruma sınıfı * Shutter 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks 5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) BLC, ROI * 3D DNR * metal kasa Dahilli mikrofon ve alarm çıkışı	433,00 USD
 DS-2CD2752F-IS		* 5.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF/PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK08 koruma sınıfı * Shutter 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 5.5W, 12 V DC - PoE (802.3af) akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) BLC, ROI, titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * ses*alarm	604,00 USD
 DS-2CD2655FWD-IZS	 YENİ ÜRÜN	<b>5 MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.9" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş eşya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkışı (konfigürasyon için), SVC, maskeleme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, sahne değişimi, IP67, IK10, 12VDC veya POE	600,00 USD
 DS-2CD2755FWD-IZS	 YENİ ÜRÜN	<b>5 MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.9" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş eşya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkışı (konfigürasyon için), SVC, maskeleme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, sahne değişimi, IP67, IK10, 12VDC veya POE	600,00 USD

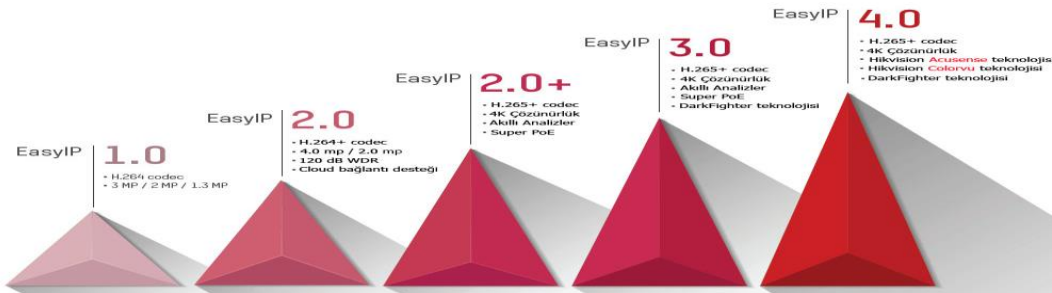



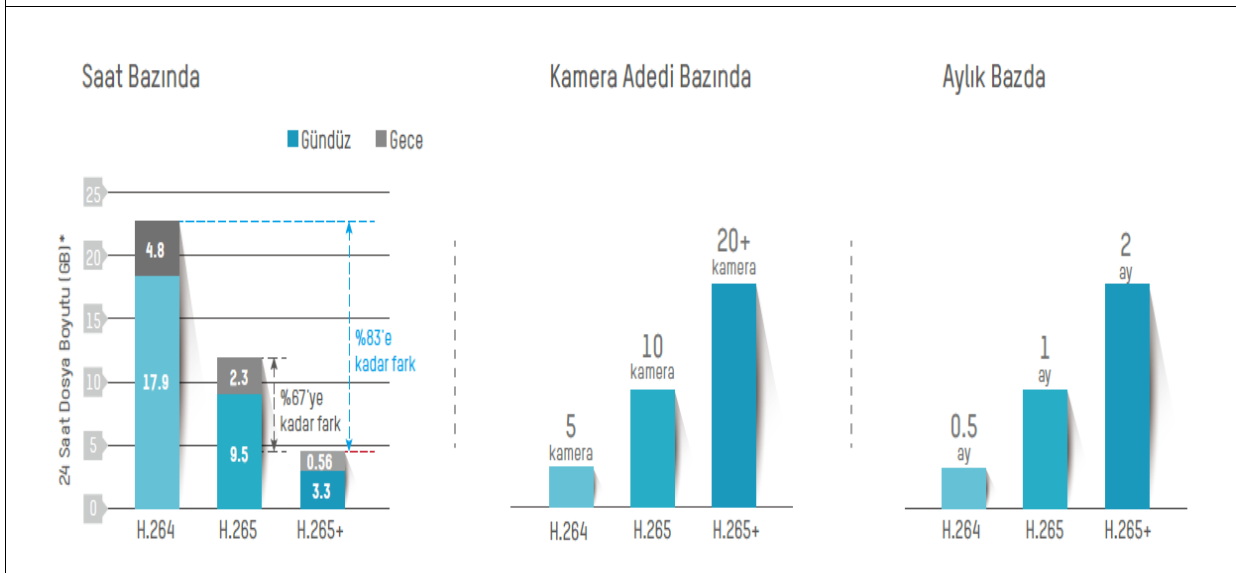
















MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
<b>8.0 mp IP KAMERALAR</b>			
DS-2CD2085FWD-I		<p>* 8.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 120 db WDR</p> <p>* 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * 30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, Brakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC</b> titreşim önleme, sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa</p>	460,00 USD
DS-2CD2185FWD-IS		<p>* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR</p> <p>* 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI</b> titreşim önleme, sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa</p>	485,00 USD
DS-2CD2685FWD-IZS		<p>* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR</p> <p>* 50 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI</b> titreşim önleme, sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa</p>	730,00 USD
DS-2CD2785FWD-IZS		<p>* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR</p> <p>* 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI</b> titreşim önleme, sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa</p>	730,00 USD
<b>FISHEYE KAMERALAR</b>			
DS-2CD2955FWD-IS		<p>* 5.0 MP çözünürlük * 1.05 mm m12 lens * 120 db WDR * 8 metre Gece Görüş mesafesi</p> <p>* H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * Shutter 1 / 100.000</p> <p>*-30°C / +60°C çalışma sıcaklığı 12 V DC PoE (802.3af)akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) *BLC, ROI, Defog, AGC *3D DNR *ses*alarm</p>	668,00 USD
DS-2PT3122IZ-DE3		<p>2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens *2 mm (130°) *4 x optik zoom *0.05 lux * DWDR 10-20 Metre gece görüş mesafesi</p> <p>*H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma *25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği * IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama BLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte</p>	900,00 USD
DS-2PT3326IZ-DE3		<p>2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens *2 mm (360°) *4 x optik zoom *0.05 lux * DWDR 10-20 Metre gece görüş mesafesi</p> <p>*H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma *25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği * IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama BLC, AGC, 3D DNR, HLC</p> <p>*Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte</p>	1.150,00 USD
<b>1.0 - 1.3 mp IP KAMERALAR BULLETT</b>			
DS-2CD2010F-I		<p>* 1.3 MP çözünürlük *4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş *H.264/ MJPEG video sıkıştırma *ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC* ROI *3D DNR * metal kasa</b></p>	154,00 USD
DS-2CD2110F-I		<p>* 1.3 MP çözünürlük *4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş *H.264/ MJPEG video sıkıştırma *ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği * IP67 -IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5W * <b>akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC*3D DNR * metal kasa</b></p>	154,00 USD
DS-2CD6510D-IO	 Mikrofonlu	<p>1/3" Progressive Scan CMOS sensör, ICR, 0 lux IR açık iken 2.8 mm sabit lens, 3D DNR, DWDR, H.264/MJPEG, H.264/MJPEG video sıkıştırma, 1280x960 çözünürlük 30/25 fps, 64GB SD Kart desteği Audio I/O, DC24V, EN50155, EN50121, sertifikalar Dahili Mikrofon</p>	300,00 USD
























MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
<b>Network Video Kayıt Cihazları (NVR)</b>			
 DS-7604NI-K1/W		*4 Kanal kayıt *50 Mbps kayıt * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği*2 x USB 2.0 *1 adet 1080P HDMI çıkışı *1 adet 1080P VGA çıkışı * Maks 5 MP kayıt * 265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *205 x 205 x 45 mm, metal kasa, *WiFi	375,00 USD
 DS-7608NI-K1/W		*8 Kanal kayıt *50 Mbps kayıt * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği*2 x USB 2.0 *1 adet 1080P HDMI çıkışı *1 adet 1080P VGA çıkışı * Maks 5 MP kayıt * 265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *205 x 205 x 45 mm, metal kasa, *WiFi	415,00 USD
 DS-7604NI-K1/4P		* 4 Kanal kayıt *4 Kanal PoE * 40 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H.265/H.264/H.264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı *48 VDC, PoE+ (802.3at) * Metal Kasa	340,00 USD
 DS-7604NI-K1/4P(B)		* 4 Kanal kayıt *4 Kanal PoE * 40 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H.265/H.264/H.264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı *48 VDC, PoE+ (802.3at) * Metal Kasa	340,00 USD
 DS-7608NI-K1(B)		*8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 80 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *4K HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *315 x 240 x 48 mm, metal kasa	281,00 USD
 DS-7608NI-I2		* 8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 12 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa	620,00 USD
 DS-7608NI-K1/8P(B)		* 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE * 80 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	495,00 USD
 DS-7608NI-K2/8P		* 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE * 80 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği; 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080) * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * * Metal Kasa 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	580,00 USD
 DS-7616NI-K1(B)		*16 Kanal kayıt 160 Mbps kayıt 80 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği*1xHDMI, 1xVGA (1920x1080)*8 MP Maks. Çözünürlükte kayıt*H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 video sıkıştırma *1U, Metal Kasa	330,00 USD
 DS-7616NI-K2		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080) * H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	390,00 USD
 DS-7616NI-K2/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * 4/1 alarm, H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa	800,00 USD
 DS-7716NI-K4		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p) H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı; RS-232, RS-485; * Metal Kasa	850,00 USD
 DS-7716NI-I4		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p) H265, H264+ video sıkıştırma; RS-232, RS-485; * Metal Kasa	1.195,00 USD
 DS-7716NI-K4/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme *4 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * 10/100/1000, H265, H264+ Video sıkıştırma, RS-232, RS-485 * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa	1.290,00 USD
 DS-7716NI-I4/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 4 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 12 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı, RS-232, RS-485 * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa	1.490,00 USD
 DS-8616NI-K8		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p) * 8 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 2 adet 10/100/1000 ethernet, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı; RS-232, RS-485 * 12 V DC * Metal Kasa	1.530,00 USD
 DS-7732NI-K4		* 32 Kanal kayıt * 256 Mbps kayıt 160 Mbps izleme 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p) * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt, 2*10/100/1000, 16/4 alarm *H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı; RS-232, RS-485 * 240 VAC * Metal Kasa	980,00 USD
 DS-7732NI-I4		* 32 Kanal kayıt * 256 Mbps kayıt 160 Mbps izleme 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p) * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt, 2*10/100/1000, 16/4 alarm *H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı; RS-232, RS-485 * 240 VAC * Metal Kasa	1.460,00 USD
 DS-8632NI-K8		*32 Kanal * 256 Mbps kayıt 160 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * 2 adet 10/100/1000 ethernet * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA * 1 HDMI (4 K), 1 VGA *RS-232, RS-485 -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	1.800,00 USD
 DS-8632NI-I8		* 32 Kanal * 320 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA * 1 eSATA girişi * RAID desteği * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 2 HDMI (4 K), 2 VGA *240 V AC * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı *RS-232, RS-485 Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	1.920,00 USD
 DS-8664NI-I8		* 64 Kanal * 320 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA * 1 eSATA girişi * RAID desteği * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 2 HDMI (4 K), 2 VGA *240 V AC * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * RS-232, RS-485 Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	2.400,00 USD

MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
SPEED DOME ve AKSESUARLAR			
DS-2DE2204IW-DE3		<b>2.0MP 4x optik zoom 3 Stream H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b> 1/1 Ses Girişi ve Çıkışı 1/1 Alarm Girişi ve Çıkışı ROI, BLC, DWDR İhlal Tespiti ve Hat İhlali Algılama Pan 350°, Tilt 100° Shutter 1/30.000 SD Kart Desteği PoE * 30 mI gece görüşü * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * Shutter 1/30.000, HLC	420,00 USD
DS-2DE4215IW-DE		<b>* 2.0 MP çözünürlük * 15x optik zoom * 100 metre Gece Görüş mesafesi * H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE & 12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama BLC, ROI, titreşim önleme * 3D DNR * Defog * HLC * AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma	800,00 USD
DS-2DE4225W-DE		<b>* 2.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom * H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE & 12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama BLC, ROI, titreşim önleme * 3D DNR * Defog * HLC * AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma; IK10	950,00 USD
DS-2DE4225IW-DE		<b>* 2 MP çözünürlük * 4.8-120mm lens * 25x optik zoom * 0.005 lux * 120 dB WDR * 100 Metre gece görüş mesafesi * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma</b> * IP66 koruma sınıfı * 12 VDC & POE (802.3 at) Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, hareket algılama, bölge giriş-çıkış algılama, unutulmuş bagaj, kaybolan nesne BLC, ROI, titreşim önleme, 3D DNR, Defog, HLC, AWB, voltaj koruma, ANR	1.050,00 USD
DS-2DE5225IW-AE		<b>* 2 MP çözünürlük * 4.8-120mm lens * 25x optik zoom * 0.005 lux * 120 dB WDR * 150 Metre gece görüş mesafesi * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma</b> * IP66 koruma sınıfı * 24 V AC & HI PoE Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, hareket algılama, bölge giriş-çıkış algılama, unutulmuş bagaj, kaybolan nesne BLC, ROI, titreşim önleme, 3D DNR, Defog, HLC, AWB, voltaj koruma, ANR	1.370,00 USD
DS-2DE5232W-AE		<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 32X)</b> 1/2.8" PS CMOS, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, Maskeleyme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 32X Optik (4.8-153mm), 150mt IR, Üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, ani değişiklikler), Akıllı analizler (İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS Desteği, Pan Hızı: 0.1° -120°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, AC24V veya Hi-PoE (maks.30W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V), IK10	1.300,00 USD
DS-2DE4A204IW-DE		<b>2.0MP 4x optik zoom 3 Stream H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b> 1/1 Ses Girişi ve Çıkışı 2/2 Alarm Girişi ve Çıkışı ROI, BLC, WDR İhlal Tespiti ve Hat İhlali Algılama Pan 360°, Tilt 90° Shutter 1/30.000 SD Kart Desteği PoE. 60 fps *18w; HLC	1.450,00 USD
DS-2DE4A320IW-DE		<b>3.0 mp Çözünürlük * 120 db WDR * 1/2.8" progressive scan CMOS sensör</b> <b>* 4.7 mm to 94 mm, 20X Optical - 16x Digital Zoom</b> * renkli 0.05 lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.01 lux @ (F1.6, AGC ON); 0 lux * 2048 * 1536 çözünürlük * WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR, 50 m IR mesafesi H.265+ Video sıkıştırma * IP66 Koruma sınıfı * 12 VDC and PoE+ (802.3at, class 4)	1.495,00 USD
DS-2DE7225IW-AE		<b>2MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, oto-takip, 150mt IR Mesafesi)</b> 1/2.8" PS CMOS, Renkli: 0.005lux, 0 lux (IR açık), ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleyme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 25x optik zoom (4.8-153mm), 150mt akıllı IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, Alarm giriş/çıkışı (2/1), Ses giriş/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	1.400,00 USD
DS-2DE7232IW-AE		<b>2 MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 32X, oto-takip, 150mt IR Mesafesi)</b> 1/2.8" PS CMOS, Renkli: 0.005lux, 0 lux (IR açık), ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleyme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 32X optik zoom (4.8-153mm), 150mt akıllı IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, Alarm giriş/çıkışı (2/1), Ses giriş/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	1.660,00 USD
DS-2DE4425W-DE		<b>* 4.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom * H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE & 12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama BLC, ROI, titreşim önleme * 3D DNR * Defog * HLC * AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma; IK10	1.050,00 USD
DS-2DE4425IW-DE		<b>* 4.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom * H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE & 12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama BLC, ROI, titreşim önleme * 3D DNR * Defog * HLC * AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma	1.150,00 USD
DS-2DE5425W-AE		<b>* 4.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom * H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma</b> * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE & 12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama BLC, ROI, titreşim önleme * 3D DNR * Defog * HLC * AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma; IK10	1.250,00 USD
DS-2DE7425IW-AE		<b>4 MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, oto-takip, 150mt IR Mesafesi)</b> 1/2.8" PS CMOS, Renkli: 0.005lux, 0 lux (IR açık), ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleyme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 25x optik zoom, 150mt akıllı IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, Alarm giriş/çıkışı (2/1), Ses giriş/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	2.000,00 USD
DS-1200KI		Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli joystick, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilir, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilir, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilir	690,00 USD
DS-1100KI		Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480, Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetilebilir -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı, RS-485, RS-232, 10/100/1000, 12 V DC 110 x 193 x 435 mm	2.300,00 USD
DS-1005KI		USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/10 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton	490,00 USD
DS-1006KI		USB Klavye 4 Eksenli - RS-232, RS-422, RS-485 bağlantı portları 1 adet USB portu	550,00 USD
DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	40,00 USD

Fiyatlar USD cinsinden olup, Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Ocak 2019

MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
<b>2.0 mp POC TVI KAMERALAR</b>			
DS-2CE16D8T-ITE		* 2.0 MP çözünürlük *3.6mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT Filtre True Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.at	120,00 USD
DS-2CE56D8T-ITME		* 2.0 MP çözünürlük *2.8 mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT Filtre True Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.at	130,00 USD
DS-2CE16D8T-IT3E		* 2.0 MP çözünürlük *3.6mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 40 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT Filtre True Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.at	140,00 USD
DS-2CE56D8T-IT3E		* 2.0 MP çözünürlük *2.8 mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4.0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT Filtre True Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.at	135,00 USD
DS-2CE16D8T-IT3ZE		* 2.0 MP çözünürlük *2.8-12 mm Motorize lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4.0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT Filtre True Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.at	230,00 USD
DS-2CE56D8T-IT3ZE		* 2.0 MP çözünürlük *2.8-12 mm Motorize lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4.0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT Filtre True Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.at	230,00 USD
<b>1.0 mp TVI KAMERALAR</b>			
DS-2CE16C0T-IRF		* <b>1.0 MP çözünürlük</b> * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 25/30 fps Kare Hızı * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * 12 V DC	52,00 USD
DS-2CE16C0T-IT3F		* <b>1.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * 3.6 mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps kare hızı * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.01 Lux, 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC	75,00 USD
DS-2CE16C0T-VFIR3F		* <b>1.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * 2.8 - 12mm lens * 1.3 mp CMOS sensör * 25/30 fps kare hızı * 1280(H) x 960(V) piksel * 0.01 Lux 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR	110,00 USD
DS-2CE56C0T-IRP		* <b>1.0 MP çözünürlük</b> * 2.8mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.1 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * -20°C / +45°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR, 4W	38,00 USD
DS-2CE56C0T-IRPF		* <b>1.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * 2.8mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * -20°C / +45°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR, 4W	38,00 USD
DS-2CE56C0T-IT3		* <b>1.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI</b> * 3.6 mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR, 4W	70,00 USD
DS-2CE56C0T-VFIR3F		* <b>1.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * CMOS sensör * 25/30 fps * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *Smart IR * OSD Menü, Up the Coax	110,00 USD
<b>2.0 mp TVI KAMERALAR Bulent</b>			
DS-2CE16D0T-IR		* <b>2.0 MP çözünürlük</b> * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps * 1920(H) x 1080(V) piksel * 0.1 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *Smart IR	58,00 USD
DS-2CE16D0T-IRF		* <b>2.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps * 1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 4W	58,00 USD
DS-2CE16D0T-IT3F		* <b>2.0 MP çözünürlük</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps * 1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji, 4W	90,00 USD
DS-2CE16D0T-IT5F		* <b>2.0 MP çözünürlük</b> * 3.6mm M12 lens * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * CMOS sensör * 25/30 fps * 1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 80 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR * EXIR Teknoloji, 6W	107,00 USD
DS-2CE16D8T-IT3		* <b>2.0 MP çözünürlük</b> * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps * 1920(H) x 1080(V) piksel * 0.005 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR * EXIR Teknoloji, 6W	139,00 USD
DS-2CE16D0T-WL5		* <b>2 MP Çözünürlük</b> * 3.6mm M12 lens * 50 Metre gece görüş mesafesi * 1/25 - 1/50.000s Shutter * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * <b>Beyaz ışık ile gece görüşü</b>	150,00 USD
DS-2CE16D1T-VFIR3		* <b>2.0 MP çözünürlük</b> * <b>2.8 - 12mm Ayarlanabilir lens</b> * CMOS sensör * 25/30 fps * 1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLCMirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol)	170,00 USD
DS-2CE16D0T-VFIR3F		* <b>2.0 MP çözünürlük</b> * <b>2.8 - 12mm Ayarlanabilir lens</b> * <b>TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme</b> * CMOS sensör * 25/30 fps * 1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux, 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLCMirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol)	170,00 USD
DS-2CE16D1T-IR3Z		* <b>2.0 MP çözünürlük</b> * <b>2.8 - 12mm Motorize lens</b> * CMOS sensör * 25/30 fps * 1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux, 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLCMirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol)	240,00 USD

MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
<b>2.0 mp TVI KAMERALAR Pr Serisi</b>			
DS-2CE11D8T-PIRL		* 2.0 mp çözünürlük * 3.6mm M12 lens*20 Metre gece görüş *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC * 120 dB WDR * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleye; BLC , dahili Pir dedektör	120,00 USD
DS-2CE12D8T-PIRL		* 2.0 mp çözünürlük * 3.6mm M12 lens*20 Metre gece görüş *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC * 120 dB WDR * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleye;BLC , dahili Pir dedektör	139,00 USD
DS-2CE71D8T-PIRL		*2 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüş *1/25 - 1/50.000 shutter *IP67koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC *120 dB WDR *hareket algılama, 4 bölge maskeleye,BLC , dahili Pir dedektör	120,00 USD
DS-2CE38D8T-PIR		*2 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüş *1/25 - 1/50.000 shutter *12 VDC *120 dB WDR *hareket algılama, 4 bölge maskeleye, dahili mikrofon , BLC , dahili Pir dedektör	115,00 USD
<b>2.0 mp TVI KAMERALAR Dome</b>			
DS-2CE56D0T-IRPF		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * -20°C / +45°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	48,00 USD
DS-2CE56D0T-IRMF		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, IP66 * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	72,00 USD
DS-2CE56D0T-IT3F		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, IP66 * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W , IP66	100,00 USD
DS-2CE56D1T-VPIR3Z		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, DNR, AWB, BLC, Mirror, Privacy mask, Hareket algılama * IP66 - IK10 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR, *OSD Menü *D41 Up the Coax(HIKVISION-C protocol), 4W	250,00 USD
<b>5.0 mp TVI KAMERALAR</b>			
DS-2CE16H1T-IT3		*5.0 MP çözünürlük * 3.6 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, Bad pixel correction * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji*DNR *OSD menü*Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 5W	140,00 USD
DS-2CE16H1T-IT3Z		*5.0 MP çözünürlük * 2.8 -12mm motorize lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, Bad pixel correction * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji*DNR *OSD menü*Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 6W	250,00 USD
DS-2CE56H1T-ITM		*5.0 MP çözünürlük * 2.8 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, Bad pixel correction * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji*DNR *OSD menü*Up the Coax(HIKVISION-C protocol) 5W	120,00 USD
DS-2CE16H0T-ITF		*5.0 MP çözünürlük * 2.8 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC * EXIR IR Teknoloji*DNR *OSD menü,DWDR, TVI/AHD /CVI/CVBS çalışabilme	95,00 USD
DS-2CE16H0T-IT3F		*5.0 MP çözünürlük * 3.6 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC * EXIR IR Teknoloji*DNR *OSD menü,DWDR, TVI/AHD /CVI/CVBS çalışabilme	116,00 USD
DS-2CE56H0T-ITPF		*5.0 MP çözünürlük * 2.8 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC * EXIR IR Teknoloji*DNR *OSD menü,DWDR, TVI/AHD /CVI/CVBS çalışabilme	85,00 USD

## ULTRA-LOW LIGHT / 4K / 5 IN 1

### Ultra-low-light Technology



Ultra-low-light technology for chromatic night vision

### 8MP



Ultra HD 4K  
Supreme visual experience


### 5 IN 1



Super hybrid capability applies to various access requirement

MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
<b>8.0 mp TVI KAMERALAR</b>			
DS-2CE18U8T-IT3		* 8.3 MP çözünürlük *3.6 mm lens *3840 (H) x 2160 (V) * 0.003 Lux *60 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C * 12 VDC *120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme, Osd menü , BLC, HLC	410,00 USD
DS-2CE78U8T-IT3		* 8.3 MP çözünürlük *2.8 mm lens *3840 (H) x 2160 (V) * 0.003 Lux *60 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C * 12 VDC *120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme, Osd menü , BLC, HLC	390,00 USD
DS-2CE19U8T-IT3Z		* 8.3 MP çözünürlük *2.8 - 12mm Motorize lens *3840 (H) x 2160 (V) * 0.003 Lux *80 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C * 12 VDC *120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme, Osd menü , BLC, HLC	570,00 USD
<b>2.0 MP Hibrit POC DVR</b>			
 DS-7204HQH-K1/P		* 4 kanal 1080P ve sadece ilk kanal 3MP'ye kadar kayıt *HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 1 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı *PoC (Koaksiyel kablo üzerinden görüntü ve enerji iletimi)	292,00 USD
 DS-7208HQH-K2/P		* 8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı *PoC (Koaksiyel kablo üzerinden görüntü ve enerji iletimi)	500,00 USD
 DS-7216HQH-K2/P		* 16 kanal 1080P ve sadece ilk dört kanal 3MP'ye kadar kayıt *HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı *PoC (Koaksiyel kablo üzerinden görüntü ve enerji iletimi)	850,00 USD
<b>720P - HD1080P Lite Hibrit DVR</b>			
 DS-7104HGHI-F1		* 4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100	120,00 USD
 DS-7204HGHI-F1		* 4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 1 Kanal (960p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	160,00 USD
 DS-7208HGHI-F1/N		* 8 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100	225,00 USD
 DS-7208HGHI-F1		* 8 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	250,00 USD
 DS-7116HGHI-F1/N		* 16 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD(720P), CVI, analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, ses 1/1, 1XRJ45 10/100	270,00 USD
 DS-7116HGHI-F1		* 16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, ses 1/1, 1XRJ45 10/100	295,00 USD
 DS-7216HGHI-F1/N		* 16 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100	350,00 USD
 DS-7216HGHI-F1		* 16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	390,00 USD
 DS-7216HGHI-F2		* 16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	470,00 USD

## 5-in-1 HİBRİT CİHAZLAR

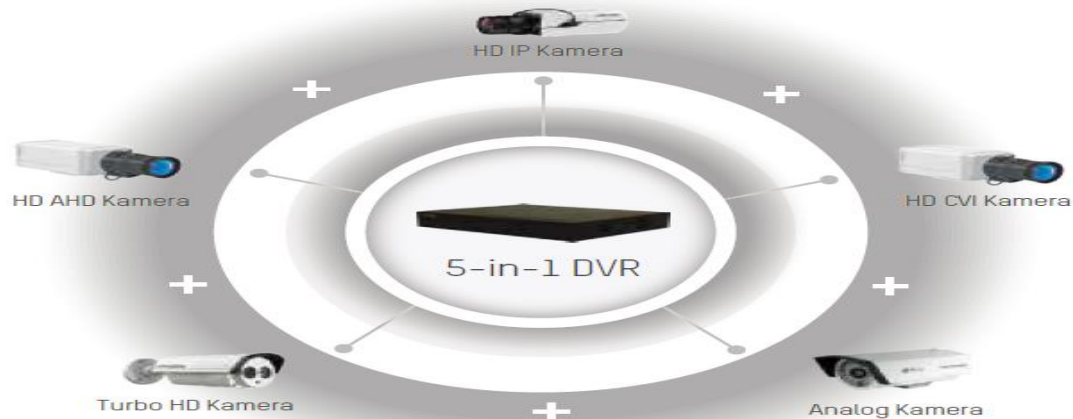






MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
<b>1080P Hibrit DVR</b>			
 DS-7104HQHI-K1		*4 kanal 1080P ve sadece ilk kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 1 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	175,00 USD
 DS-7204HQHI-F1/N		*4 Kanal 1080P veya 1. kanal 3.0 MP'ye kadar destek * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 1 Kanal 1080p'ye kadar hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC	200,00 USD
 DS-7204HQHI-K1		* 4 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	200,00 USD
 DS-7108HQHI-K1		*8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	280,00 USD
 DS-7208HQHI-K1		* 8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	302,00 USD
 DS-7208HQHI-K2		* 8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	370,00 USD
 DS-7116HQHI-K1		*16 kanal 1080P ve ilk dört kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	450,00 USD
 DS-7216HQHI-K1		*16 kanal 1080P ve ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	530,00 USD
 DS-7216HQHI-K2		*16 kanal 1080P ve ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	580,00 USD
 DS-7316HQHI-K4		*16 kanal 1080P ve ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 4K/1080P video çıkışı * 4 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * ses desteği / 1 Kanal ses çıkışı	1.250,00 USD
 DS-7232HQHI-K2		*32 Kanal H.265 HDTV/HDCVI/AHD/CVBS Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@25fps, 1 Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI 4K/1080P video çıkışı, 1xVGA Çıkış (1920x1080), 2xSATA (8TB'a Kadar), USB2.0 ve USB3.0 bağlantı arayüzü, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), IP Kamera 2 kanal 4.0 mp'ye kadar. Rs485 bağlantı arayüzü	1.000,00 USD
 DS-7324HGHI-SH		*24 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps, 16 xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkış (1920x1080), Main/Sub stream, 4xSATA (6TB'a Kadar), 3xUSB2.0, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Girişi/Çıkışı * 220VAC	1.800,00 USD
 DS-7332HGHI-SH		*32 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps, 16 xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkış (1920x1080), Main/Sub stream, 4xSATA (6TB'a Kadar), 3xUSB2.0, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Girişi/Çıkışı * 220VAC	2.250,00 USD
<b>5.0 MP Hibrit DVR</b>			
 DS-7204HUHI-K1		* 4 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar) hibrit desteği* 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı	340,00 USD
 DS-7208HUHI-K1		* 8 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar) hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı	520,00 USD
 DS-7216HUHI-K2		*16 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4 MP'ye kadar) hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı	1.070,00 USD
 DS-7316HUHI-K4		* 16 kanal 8.0 MP kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 8.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 4K/1080P video çıkışı * 4 adet 8 TB'ye kadar disk desteği * ses desteği / 1 Kanal ses çıkışı	1.800,00 USD
 DS-7332HUHI-K4		* 32 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(5.0 mp), CVI(180p), Analog, IP 8-32 Kanal (8 MP'ye kadar) hibrit ip kamera desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 4 adet disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı, RS232-RS485	3.030,00 USD
<b>8.0 MP Hibrit DVR</b>			
 DS-7204HTHI-K1		* 4 Kanal 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (8MP'ye kadar ip) hibrit desteği 4K/1080P video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 8 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı	500,00 USD
 DS-7208HTHI-K2		* 8 Kanal 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 4 Kanal (8MP'ye kadar ip) hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, RS-485	590,00 USD


**HikCentral Ürün Ailesi**

**HikCentral**




	Yalın VMS Çözümü	VMS+Sunucu Çözümü	Hepsi Bir Arada Çözüm (VMS+Sunucu+Kayıt Alanı)
<b>Ürün Ailesi</b>	 <b>HikCentral Yazılımı</b>	 <b>Hikvision Yönetim Sunucusu</b>	 <b>Blazer Pro 128/256 kanal</b>
<b>Özellikler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merkezi Yönetim</li> <li>İşbirliği / Entegrasyona açık</li> <li>Akıllı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ön Yüklü Yazılım</li> <li>Aktivasyonu yapılmış lisans</li> <li>Kolay genişletilebilir</li> <li>Uygun maliyetli</li> <li>3 yıl Pro Support Plus destek (DELL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hepsi Bir Arada</li> <li>CCTV projeleri için entegre çözüm (CCTV harici modüller ilave lisans ücreti gerektirir)</li> </ul>

MODEL	RESİM	OZELLİK	LISTE
<b>SPEED DOME ve AKSESUARLAR</b>			
DS-2AE4225TI-D		1/2.8 CMOS, <b>2.0 MP çözünürlük</b> *4.8 -120mm, 25x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 100 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı *120db WDR * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıdırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	800,00 USD
Powered by <b>DARKFIGHTER</b> DS-2AE4223TI-D		1/2.8 CMOS, <b>2.0 MP çözünürlük</b> *4 - 92.0mm lens , 23x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 100 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıdırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	1.000,00 USD
DS-2AE5223TI-A		1/2.8 CMOS, <b>2.0 MP çözünürlük</b> * 23x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 150 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıdırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	1.342,00 USD
DS-2AE5225TI-A		1/2.8 CMOS, <b>2.0 MP çözünürlük</b> *4.8 -120mm, 25x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 150 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı *120db WDR * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 24 VDC <b>TW/AHD/CV/CVBS</b>	1.200,00 USD
DS-2AE7230TI-A		1/3 CMOS, <b>2.0 MP çözünürlük</b> *4 - 120mm lens 30x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 120 Metre Gece Görüş mesafesi * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 24 VAC * BLC * Voltaj koruma * UTC, OSD Menü, AGC, WB, 8 bölge maskeleyme, RS-485, TVS4000 V a kadar yıldırım ve aşırı gerilim koruma, 30W,	1.500,00 USD
DS-1100KI		Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetebile -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı 12 V DC 110 x 193 x 435 mm	2.300,00 USD
DS-1200KI		Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli joystick, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	690,00 USD
DS-1006KI		USB Klavye 4 Eksenli - RS-232, RS-422, RS-485 bağlantı portları 1 adet USB portu	550,00 USD
DS-1005KI		USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/11 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton	490,00 USD
DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	40,00 USD
DS-1LN6-UU		305 metre 23AWG U/UTP CAT6-4P-PVC-CM -0.565 up +0.005 down -0.005	250,00 USD
DS-3E0109P-E		IEEE 802.3at and IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) switch 8 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoE port, 30 watt a kadar port başı güç PoE toplam enerji 123W metal kasa	220,00 USD



**AcuSense**

Doğru Algılama, derin öğrenme algoritmasına dayanan akıllı analiz teknolojisi VGA doğruluğunu artırır.




**AcuSense Turbo DVR**

**Turbo HD 5.0**

**ColorVu**

Renkli görünüm, 7/24 renk görüntüleme teknolojisi, video gözetim kalitesini artırır.



**ColorVu Turbo Camera**

Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafa dahil değildir Ocak 2019